

PSB

bedrijfswageninrichting




Bedrijfswageninrichting

Handleiding en
onderhoudsvorschriften

Inhoudsopgave

Algemene uitleg	3
Gaskast	4
Signalering	6
Hygiënemiddelen.....	8
Laadruimtebeveiliging	11
230V-installatie	13
Bott Bedrijfswageninrichting	15
Veiligheidsmiddelen	17
PSB servicepunten	19
Overige documentatie	20

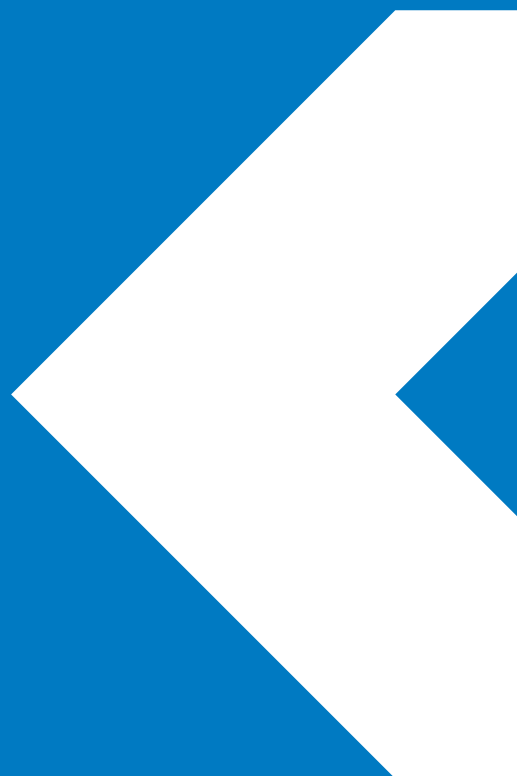

Algemene uitleg

PSB is gespecialiseerd op het gebied van bedrijfswageninrichting, in zekere zin is dit het aanpassen van een bedrijfswagen om de functionaliteit ervan te verbeteren en de efficiëntie van het werk in of met de bus te verhogen, in goed overleg met de klant.

Bedrijfswageninrichting kan bestaan uit het installeren van opbergrekken, het plaatsen van werkbanken, schappen en andere soorten opslagmogelijkheden, 230V-installaties en signalering welke specifiek op de wensen en behoeften van de klant zijn afgestemd.

Door de bedrijfswagen goed in te richten, kan er meer materiaal en gereedschap veilig worden vervoerd, waardoor het werk sneller en efficiënter kan worden gedaan en de ruimte in de bedrijfswagen optimaal wordt benut.

In de door PSB ingerichte bedrijfswagen zijn diverse QR-codes te vinden, dit zijn codes welke kunnen worden gescand met een smartphone om meer informatie over de betreffende producten te verkrijgen. Door de QR-codes te scannen is de medewerker, middels korte video's, algemene uitleg, handleidingen en onderhoudsvorschriften op de hoogte van alle 'ins & outs' van het betreffende product.



Gaskast handleiding

Een gaskast in een bedrijfswagen is ontworpen om veilig gasflessen te bewaren en op te slaan tijdens het transport. Hieronder volgen enkele stappen om een gaskast in een bedrijfswagen te gebruiken:

1. Controleer of de gasflessen die u wilt opslaan, geschikt zijn voor de gaskast. De meeste gaskasten zijn ontworpen om standaard gasflessen op te slaan, maar sommige kunnen specifieke afmetingen vereisen.
2. Controleer voor plaatsing in de gaskast of de gasflessen goed zijn gesloten door de knop goed dicht te draaien.
3. Plaats de gasflessen in de gaskast en zorg ervoor dat deze veilig zijn bevestigd middels de aanwezige bindrail en meegeleverde spanband om te voorkomen dat de gasflessen tijdens het transport omvallen.
4. Sluit de gaskast af met een sleutel om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de gasflessen.
5. Controleer de gaskast regelmatig om ervoor te zorgen dat de gasflessen goed zijn bevestigd en dat er geen lekkages zijn opgetreden.
6. Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken met gasflessen en volg alle veiligheidsvoorschriften van uw werkgever op.

Het is belangrijk om de instructies van de gaskast op te volgen om ervoor te zorgen dat de gaskast op een veilige en effectieve manier wordt gebruikt. Als u twijfelt over het gebruik van de gaskast of als u problemen ondervindt, neem dan contact op met de supportafdeling van PSB, doormiddel van het scannen van de service QR-code in uw linker zonneklep.



Gaskast onderhoudsvorschriften

Uw voertuig is uitgerust met een gaskast, het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gaskast goed wordt onderhouden om de veiligheid te waarborgen.

Hier zijn enkele tips voor het onderhoud van uw gaskast:

- 1 Houd de gaskast schoon: Reinig de gaskast regelmatig om stof en vuil te verwijderen. Dit kan voorkomen dat er brandgevaarlijke stoffen in de gaskast ophopen.
- 2 Controleer de datum van de gasflessen: Controleer regelmatig de datum op de gasflessen en vervang deze op tijd om te voorkomen dat oude, verouderde flessen worden gebruikt.
- 3 Gebruik alleen goedgekeurde gasflessen.
- 4 Zorg ervoor dat het rooster in de gaskast vrij blijft van eventuele materialen, zo kan uw gaskast op een juiste wijze ventileren.
- 5 Laat de gaskast 1-jaarlijks inspecteren in de jaarlijkse keuring van uw voertuig.

Door deze eenvoudige onderhoudstips te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw gaskast veilig en efficiënt werkt en u uw werkzaamheden veilig kunt uitvoeren.



Signalering handleiding

Het aanzetten van de signalering, zoals werklampen en zwaailampen, gaat door middel van het indrukken van de knoppen aan de linkerkzijde van uw dashboard, er licht een ledlamp na activatie van de signalering.

Zorg ervoor dat wanneer u weer gaat rijden, u de signalering uitschakelt.

In het algemeen zijn er een paar stappen die je kunt volgen om de signalering aan te zetten:

1. Zoek naar de knop of schakelaar op het dashboard van de bedrijfswagen welke is bedoeld voor de signaleringslampen. De schakelaren voor signalering zijn voorzien van een pictogram van een lamp of werklamp.
2. Zet de schakelaar in de "aan" positie, er licht nu een ledlamp op na activatie van de betreffende signalering.
3. Controleer of de signaleringslampen werken. Dit kan betekenen dat u uit de bedrijfswagen moet stappen en om het voertuig heen moet lopen om te controleren of de signalering aan de voorkant en achterkant op het dak goed werken.

Het is belangrijk om de instructies van de signalering op te volgen om ervoor te zorgen dat de signalering op een veilige en effectieve manier wordt gebruikt. Als u twijfelt over het gebruik van de signalering of als u problemen ondervindt, neem dan contact op met de supportafdeling van PSB, doormiddel van het scannen van de service QR-code in uw linker zonneklep.



Signalering onderhoudsvorschriften

Het onderhoud van de signalering van uw bedrijfswagen is belangrijk om ervoor te zorgen dat de signalering goed functioneert en u goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers.

Hieronder vindt u enkele stappen die u kunt volgen om de signalering op uw bedrijfswagen te onderhouden:

1. Reinig de signalering regelmatig om vuil en stof te verwijderen, waardoor de zichtbaarheid kan worden verminderd, dit kan door het rijden door een wasstraat of door separaat met een vochtige doek de verlichting af te nemen.
2. Test de signalering regelmatig om er zeker van te zijn dat deze goed functioneert en zichtbaar is.
3. Zorg ervoor dat de signalering correct is gemonteerd en goed vastzit, om te voorkomen dat deze tijdens het rijden losraakt of beschadigd raakt.

Door regelmatig onderhoud en controles uit te voeren, kunt u ervoor zorgen dat de signalering op uw bedrijfswagen goed functioneert en u goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers, wat de veiligheid op de weg ten goede zal komen.





Hygiënemiddelen handleiding

Waterdispenser (jerrycan)

Het vullen van de waterdispenser (jerrycan) gaat via onderstaande stappen:

1. Controleer of de waterdispenser (jerrycan) leeg is voordat je begint met het vullen ervan.
2. Zet de waterdispenser (jerrycan) op een stevige en vlakke ondergrond, bij voorkeur dichtbij een waterbron.
3. Verwijder de blauwe dop van de waterdispenser (jerrycan).
4. Neem een schone en veilige waterkan of emmer en vul deze met water.
5. Giet het water voorzichtig in de opening van de waterdispenser (jerrycan) totdat deze bijna vol is. Stop een paar centimeter onder de bovenkant van de dispenser om morsen te voorkomen.
6. Plaats de blauwe dop van de dispenser terug en zorg ervoor dat deze stevig vast zit.

Het is belangrijk om de waterdispenser (jerrycan) regelmatig schoon om de kwaliteit van het water te waarborgen. Houd er tevens rekening mee dat het water in de water dispenser niet voor consumptief gebruik is, enkel voor het reinigen van de handen of overige zaken.

Waterdispenser (jerrycan) stuk, nieuwe bestellen?

Mocht de waterdispenser (jerrycan) stuk zijn, kunt u via magazijn@psb.nl een nieuwe bestellen.

Mochten er nog vragen zijn kunt u contact opnemen via **T 078 - 620 39 93**.

Zeep dispenser

Voor het vullen van de zeepdispenser zijn de te nemen stappen als volgt:

1. Open de dispenser, door de sleutel een kwartslag om te draaien.
2. Trek de lege vulling uit de dispenser.
3. Plaats een nieuwe vulling terug, zover tot je een 'klik' hoort
4. Test de dispenser: Druk een paar keer op de pomp om te controleren of de zeep goed uit de dispenser komt. Als de zeep niet goed uit de dispenser komt, controleer dan of de pomp correct is geplaatst en of de vulopening niet verstopt is.
5. Maak het schoon: Als je klaar bent met het bijvullen van de zeepdispenser, veeg dan eventueel gemorste zeep weg met een vochtige doek en maak de dispenser schoon.

Zeepdispenser leeg, nieuwe bestellen?

Mocht de zeepdispenser leeg zijn, kunt u via magazijn@psb.nl nieuwe zeep bestellen.

Mochten er nog vragen zijn kunt u contact opnemen via **T 078 - 620 39 93**.

Papierdispenser

Het vullen van de papierdispenser gaat via onderstaande stappen:

1. Controleer of de papierdispenser leeg is voordat je begint met het vullen ervan.
2. Verwijder de oude rol uit de dispenser, door de sleutel een kwartslag te draaien ontgrendel je de dispenser en krijg je toegang tot de rol papier.
3. Pak een nieuwe rol papier, welke geschikt is voor de dispenser die je hebt.
4. Plaats de nieuwe rol papier in de dispenser en zorg ervoor dat het papier goed in de dispenser past en dat het vrij kan bewegen.
5. Sluit de klep en vergrendeling van de dispenser.
6. Trek het papier een paar keer uit de dispenser om ervoor te zorgen dat het goed werkt en er geen verstoppingen zijn.
7. Test de dispenser door er een vel papier uit te trekken om te controleren of het papier goed snijdt of afscheurt.

Papierdispenser leeg, nieuwe bestellen?

Mocht de papierdispenser leeg zijn, kunt u via magazijn@psb.nl nieuw papier bestellen.

Mochten er nog vragen zijn kunt u contact opnemen via **T 078 - 620 39 93**.

Het is belangrijk om de dispenser regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat er altijd voldoende papier aanwezig is en om ervoor te zorgen dat de dispenser goed werkt. Zorg er ook voor dat je het oude papier op de juiste manier recyclet of weggooit.



Hygiënemiddelen onderhoudsvorschriften

Waterdispenser, zeepdispenser en papierdispenser

Om de waterdispenser, zeepdispenser en papierdispenser in een bedrijfswagen te onderhouden, zijn hier een paar stappen die u kunt volgen:

1. Reinig de buitenkant van de dispensers met een vochtige doek om vuil en stof te verwijderen. Gebruik indien nodig een mild schoonmaakmiddel.
2. Controleer de werking van de sluiting regelmatig, zo blijven de middelen op een juiste wijze geborgd in de betreffende dispensers.

Door deze stappen regelmatig te volgen, kunt u ervoor zorgen dat de dispensers goed functioneren en schoon blijven, wat essentieel is voor de gezondheid en het welzijn van de mens.



Laadruimtebeveiliging handleiding

Uw voertuig is uitgerust met een Gatelock beveiligingsslot en kan worden gebruikt bij een bedrijfswagen om de inhoud van het voertuig te beveiligen.

Gatelock beveiligingssloten hebben ook een anti-boorfunctie, waardoor het moeilijker wordt voor inbrekers om het slot te openen met gereedschap. Het vergrendelingsmechanisme kan worden geactiveerd door een sleutel in het slot te steken en om te draaien.

Het is belangrijk om het slot regelmatig te onderhouden en te controleren om ervoor te zorgen dat het goed werkt en om eventuele problemen tijdig op te sporen.

Het gebruik van een Gatelock beveiligingsslot kan helpen om de inhoud uw bedrijfswagen te beveiligen en de kans op diefstal of inbraak te verminderen.

De laadruimtebeveiliging wordt als volgt in werking gesteld:

1. Sluit de schuifdeur of achterdeur
2. Plaats de sleutel in het beveiligingsslot
3. Draai de sleutel een kwartslag om
4. De laadruimte beveiliging is geactiveerd

Alvorens u de schuifdeur of achterdeur opent dient u eerst het beveiligingsslot te ontgrendelen door de sleutel erin te plaatsen en een kwartslag te draaien.

Het is belangrijk om de instructies van de laadruimtebeveiliging op te volgen om ervoor te zorgen dat de laadruimtebeveiliging op een veilige en effectieve manier wordt gebruikt. Als u twijfelt over het gebruik van de laadruimtebeveiliging of als u problemen ondervindt, neem dan contact op met de supportafdeling van PSB, doormiddel van het scannen van de service QR-code in uw linker zonneklep.



Laadruimtebeveiliging onderhoudsvorschriften

Het is belangrijk om het Gatelock beveiligingsslot regelmatig te onderhouden om ervoor te zorgen dat het goed blijft werken en de veiligheid van de bedrijfswagen te waarborgen.

Hier zijn enkele tips voor het onderhoud van een Gatelock beveiligingsslot:

1. Reinig het slot regelmatig met een droge doek om vuil en stof te verwijderen. Als er sprake is van roest of ander vuil, gebruik dan een zachte borstel of een tandenborstel om het slot voorzichtig schoon te maken.
2. Controleer de bout of pin van het slot om er zeker van te zijn dat deze soepel beweegt. Voeg indien nodig smeermiddel toe aan het slot om de beweging van de bout of pin te verbeteren.
3. Controleer de bevestigingsbouten of -schroeven van het slot om ervoor te zorgen dat ze goed vastzitten. Draai loszittende bouten of schroeven vast om te voorkomen dat het slot kan worden verwijderd.
4. Controleer de sleutel van het Gatelock beveiligingsslot op beschadigingen of slijtage. Vervang de sleutel door contact op te nemen met de serviceafdeling van PSB indien er beschadigingen of slijtage is opgetreden aan de sleutel.

Door regelmatig onderhoud en inspectie van het Gatelock beveiligingsslot uit te voeren, kan de levensduur worden verlengd en de veiligheid van de bedrijfswagen worden gegarandeerd.



230V-installatie handleiding

Het omvormerpakket of technische ruimte van een voertuig is een belangrijk onderdeel voor de werking van verschillende apparaten in het voertuig, zoals verlichting en andere elektronische apparatuur.

Hieronder volgt een stappenplan voor de werking van het omvormerpakket:

1. Controleer of het voertuig is uitgeschakeld
2. Zoek de schakelaar op het dashboard van de bedrijfswagen, welke het omvormerpakket in- en uitschakelt. Zet deze schakelaar op de "Aan" positie, er zal een ledlamp gaan branden.
3. U kunt nu gebruik maken van het omvormerpakket
4. Houd gedurende de werkzaamheden geregeld het display van het omvormerpakket in de gaten, zodat er voldoende stroom in de 2e accu aanwezig is
5. Uitschakelen van het omvormerpakket kan door de schakelaar op het dashboard op de positie "Uit" te zetten, de ledlamp op de schakelaar zal uitgaan.

Urgente situatie, 230V-circuit moet uit

Mocht er zich een urgente situatie voordoen, kunt u de hoofschakelaar omzetten, deze bevindt zich op de technische ruimte in uw laadruimte (links voor gepositioneerd).

Wat te doen bij een te lage accu spanning in de 2e accu?

1. De WAL-aansluiting kan aangesloten worden, door de groene kabel in de WAL-aansluiting en tevens in een extern 230V-stopcontact te plaatsen, zo zorgt u dat de accu voldoende capaciteit. U vindt de aansluiting links voor onder de 'diesel' klep
2. Indien u niet over het benodigde externe 230V-stopcontact beschikt kunt u ervoor kiezen om het voertuig te starten, dit heeft echter niet de voorkeur i.v.m. onnodige milieu en omgevings-belasting (CO2 en geluidsoverlast).

Het is belangrijk om de instructies van de 230V-installatie op te volgen om ervoor te zorgen dat de 230V-installatie op een veilige en effectieve manier wordt gebruikt. Als u twijfelt over het gebruik van de 230V-installatie of als u problemen ondervindt, neem dan contact op met de supportafdeling van PSB, doormiddel van het scannen van de service QR-code in uw linker zonneklep.



230V-installatie onderhoudsvorschriften

Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen om de 230V-installatie in uw bedrijfswagen te onderhouden:

1. Controleer de ventilatieopeningen van uw omvormer en zorg ervoor dat deze niet verstopt zijn door vuil, stof of andere zaken in uw laadruimte.
2. Reinig de ventilatieopeningen indien nodig met perslucht of een zachte borstel.
3. Controleer de zekeringen van uw omvormer regelmatig en vervang deze indien nodig. Zekeringen zijn ontworpen om te beschermen tegen overbelasting en kortsluiting en moeten goed werken om uw apparatuur te beschermen.
4. Zorg ervoor dat uw omvormer niet oververhit raakt door deze niet te gebruiken bij extreme temperaturen en ervoor te zorgen dat er voldoende ventilatie is rond de omvormer.
5. Als u uw bedrijfswagen gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, schakel dan uw omvormer uit om energie te besparen en de levensduur van de omvormer te verlengen.
6. Houd de handleiding van uw omvormer bij de hand voor eventuele onderhoudsinstructies of andere aanbevelingen van de fabrikant.

Door deze stappen regelmatig te volgen, kunt u ervoor zorgen dat de 230V-installatie in uw bedrijfswagen goed blijft functioneren en langer meegaat. Als u problemen heeft met uw 230V-installatie of als u niet zeker weet hoe u deze moet onderhouden, neem dan contact op met de serviceafdeling van PSB.



Bott Bedrijfswageninrichting handleiding

Uw voertuig is door PSB uitgerust met een Bott Bedrijfswageninrichting en ontworpen om maximale functionaliteit en flexibiliteit te bieden. Het systeem is zeer modulair zodat het op ieder moment kan worden aangepast aan een ander voertuig of aan een andere toepassing. De inbouw van een Bott bedrijfswageninrichting in het voertuig mag alleen worden uitgevoerd door Bott, door Bott gecertificeerde, Bott Montagespecialisten of een Gecertificeerde Bott-partner, waar PSB er is 1 van is.

Reglementair gebruik

De bedrijfswageninrichting is in principe uitsluitend gekeurd voor het transport van goederen. Een ander of daaraan voorbijgaand gebruikt geldt als niet-reglementair.

Mogelijk onjuist gebruik

De bedrijfswageninrichting mag niet voor het transport of verplaatsen van levende wezens worden gebruikt.

Gebruikersadviezen voor het juist gebruik van de bedrijfswageninrichting

1. Het maximaal toelaatbaar gewicht (leeggewicht + laadvermogen) van het voertuig dient niet overschreden te worden.
2. Door de inbouw van een bedrijfswageninrichting kunnen de rijeigenschappen van het voertuig veranderen, zorg daarom voor een gelijkmatige belasting van het voertuig en vermijdt eenzijdige belasting en zet losse delen vast.
3. Contact tussen bijtende stoffen en de Bott Bedrijfswageninrichting dient te worden vermeden, omdat dit tot gevolgschade kan leiden.
4. Bij het gebruik van de Bott bankschroef, graag de bij de bankschroef ingesloten gebruikshandleiding volgen.
5. Rekening houdend met de dynamische krachten op hellende wegen dient u, bij het bedienen van de lades en uittrekelementen, met de nodige voorzichtigheid te opereren. Gebruik hiervoor indien mogelijk 2 handen om dichtvallen van de lades te voorkomen.

Wat te doen na een ongeval?

Na een ongeval moet u de bedrijfswageninrichting voor uw eigen veiligheid door Bott of een andere geautoriseerde service-partner laten controleren.

Het is belangrijk om de instructies van de Bott Bedrijfswageninrichting op te volgen om ervoor te zorgen dat de Bott Bedrijfswageninrichting op een veilige en effectieve manier wordt gebruikt. Als u twijfelt over het gebruik van de Bott Bedrijfswageninrichting of als u problemen ondervindt, neem dan contact op met de supportafdeling van PSB, doormiddel van het scannen van de service QR-code in uw linker zonneklep.



Bott Bedrijfswageninrichting onderhoudsvoorschriften

Het onderhoud van een bedrijfswageninrichting is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze veilig en efficiënt blijft werken. Hier zijn enkele tips voor het onderhoud van een bedrijfswageninrichting:

1. Maak regelmatig schoon: Verwijder regelmatig stof, vuil en ander vuil van de inrichting om te voorkomen dat deze verstopt raakt. Gebruik hiervoor een stofzuiger, een borstel en een vochtige doek.
2. Controleer de bevestigingsmiddelen: Controleer regelmatig of alle bevestigingsmiddelen, zoals schroeven en bouten, nog stevig vastzitten.
3. Inspecteer de lades en kasten: Controleer regelmatig of de lades en kasten soepel openen en sluiten. Als ze stroef zijn, kunt u smeermiddel aanbrengen om ze gemakkelijker te laten bewegen.
4. Houd gereedschap en materiaal op hun plaats: Zorg ervoor dat gereedschap en materiaal op de juiste plaats worden opgeborgen en niet rondzwerven in de inrichting. Dit voorkomt dat ze beschadigd raken en vermindert het risico op ongelukken.
5. Laat de inrichting periodiek controleren: Laat de bedrijfswageninrichting periodiek controleren door PSB om er zeker van te zijn dat deze nog steeds veilig en efficiënt werkt, dit zal gecombineerd kunnen worden met de jaarlijkse inspectie binnen Stedin.

Door deze tips op te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijfswageninrichting in goede staat blijft en lang meegaat.

Overzicht Bedrijfswageninrichting

Op de hierna volgende afbeeldingen vindt u de indeling van de door u ontvangen bedrijfswageninrichting:




Linkerzijde




Rechterzijde



Achterzijde

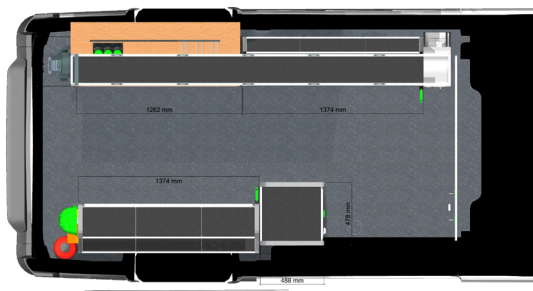

Bovenaanzicht

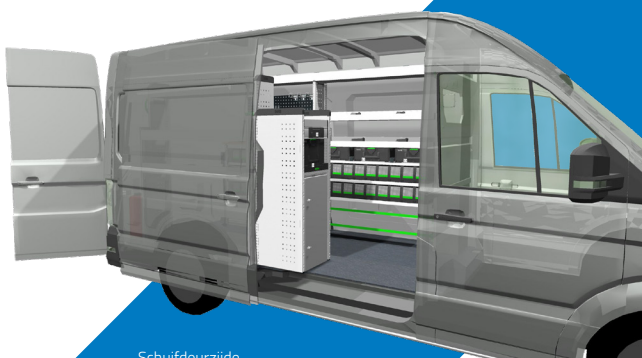

Schuifdeurzijde

Veiligheidsmiddelen handleiding

Uw voertuig is voorzien van diverse veiligheidsmiddelen, welke voor u en uw collega's veiligheid op een zo goed mogelijk bereikbare plaats zijn gepositioneerd.

Veiligheidsmiddel	Positie in het voertuig
Brandblusmiddel poeder 5KG	Direct achter de actieve (eerst te openen) achterdeur, tegen de wand van het voertuig, op de grond, bevestigd in een beugel.
Brandblusmiddel CO2 2KG	Tussen de voorstoelen in de cabine, bevestigd in een beugel.
Oogspoelstation (dubbel)	Direct achter de actieve (eerst te openen) achterdeur, tegen de rechter kast in de laadruimte.
Blusdeken	Direct achter de actieve (eerst te openen) achterdeur, tegen de rechter kast in de laadruimte.
Verbanddoos, type B	Direct achter de actieve (eerst te openen) achterdeur, tegen de rechter kast in de laadruimte.

Het is belangrijk om de instructies van fabrikanten van de veiligheidsmiddelen op te volgen om ervoor te zorgen dat de veiligheidsmiddelen op een veilige en effectieve manier wordt gebruikt. De instructies zijn veelal te vinden op de betreffende veiligheidsmiddelen. Als u twijfelt over het gebruik van de veiligheidsmiddelen of als u problemen ondervindt, neem dan contact op met de supportafdeling van PSB, doormiddel van het scannen van de service QR-code in uw linker zonneklep.



Veiligheidsmiddelen onderhoudsvorschriften

Ondanks dat de veiligheidsmiddelen in de jaarlijkse keuring worden meegenomen, kunt u als medewerker het volgende te doen om te zorgen dat de aanwezige materialen in orde zijn, de aanwezige veiligheidsmiddelen in uw voertuig dienen namelijk altijd op een juiste wijze onderhouden te worden.

Hierbij een opsomming van de werkzaamheden welke regelmatig uitgevoerd dienen te worden:

1. Controleer regelmatig of de drukmeter van de aanwezige brandblussers zich nog in het groene gebied bevinden
2. Controleer de t.h.t.-datum van de volgende artikelen:
 - Verbanddoos, type B
 - Oogspoelstation
 - Blusdeken
3. Controleer uw persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helmen, handschoenen, brillen, veiligheidskleding op scheuren, gaten en andere beschadigingen en vervang beschadigde beschermingsmiddelen onmiddellijk in overleg met de materiaal verantwoordelijke binnen Stedin.

Indien er veiligheidsmiddelen bij zijn, welke door PSB geleverd zijn en vervangen dienen te worden kunt de aanwezige QR-code scannen aan de binnenzijde van de linker zonneklep van uw voertuig of een mail sturen naar magazijn@psb.nl en zo een aanvraag doen voor een nieuw veiligheidsmiddel.



PSB servicepunten

PSB **Zwijndrecht**

Langeweg 350J
3331 LG Zwijndrecht

PSB **Dordrecht**

Heliotroopring 300
3316 BG Dordrecht

1 **Ede**

Curiestraat 2B
6716 AR Ede

2 **Tholen**

Stevinweg 7
4691 SM Tholen

3 **Uitgeest**

Molenwerf 16 /B
1911 DB Uitgeest

4 **Kampen**

Dieselstraat 2
8263 AE Kampen

5 **Assen**

Blijdensteinstraat 2B
9403 AW Assen





Overige documentatie





Overige documentatie



